



# M-Flex Typ TWFB1



**MSR**  
Schlauchtechnik

Wir machen das  
unmögliche möglich

Type TWFB1 SMOOTHFLEX gewellter Teflon® Glattschlauch mit Edelstahl Spirale und Edelstahl Geflecht mit hoher Zugfestigkeit.

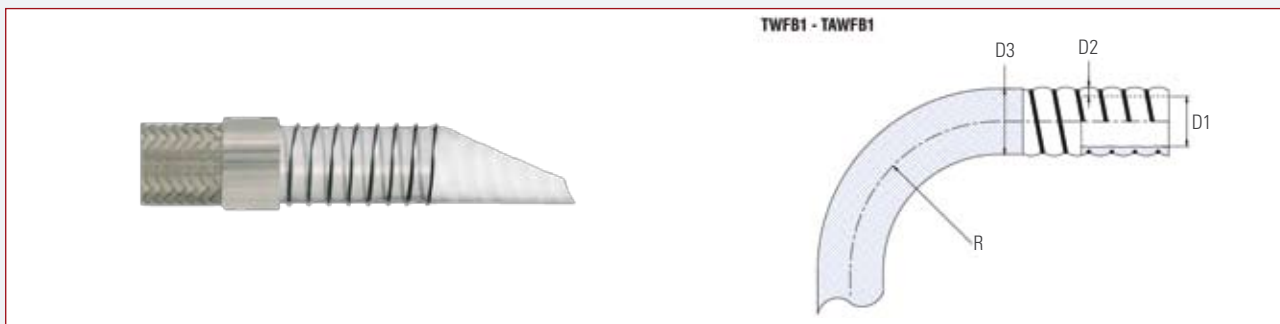

## Konstruktion:

Nicht gewellter PTFE (Polytetrafluorethylen)-Glattschlauch, Edelstahl Spirale und Edelstahl-Geflecht (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Dieser Schlauch hat eine sehr hohe Vakuum- und Knickfestigkeit.

## Anwendungen:

Smoothflex wird verwendet für Anwendungen wo wirklich ein Glattschlauch und besonders hohe Flexibilität benötigt wird z.B. bei Lebensmitteln, pharmazeutischer und kosmetischer Industrie.

Montage nur durch Hersteller.

## Beschreibung:

- - 70 °C - bis + 260 °C

## Ausführung:

- natur (weiß), TWFB1
- elektrisch ableitfähig (schwarz), TAWFB1

Größe	D1	D2	D3	R	WP	BP	Gewicht
	min.	min.	min.	mm	bar 20 °C		
1/2"	11,50	1,25	17,80	38	50	250	290
5/8"	15,50	1,25	21,80	42	50	250	361
3/4"	20,00	1,50	26,70	50	60	290	430
1"	22,80	1,50	29,80	70	40	210	653
1 1/4"	30,50	1,50	37,50	85	45	210	750
1 1/2"	36,50	2,00	46,50	100	40	175	800
2"	48,50	2,00	58,30	140	25	135	950

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten