



M-Flex Typ TWFB1



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das
unmögliche möglich

Type TWFB1 SMOOTHFLEX gewellter Teflon® Glattschlauch mit Edelstahl Spirale und Edelstahl Geflecht mit hoher Zugfestigkeit.

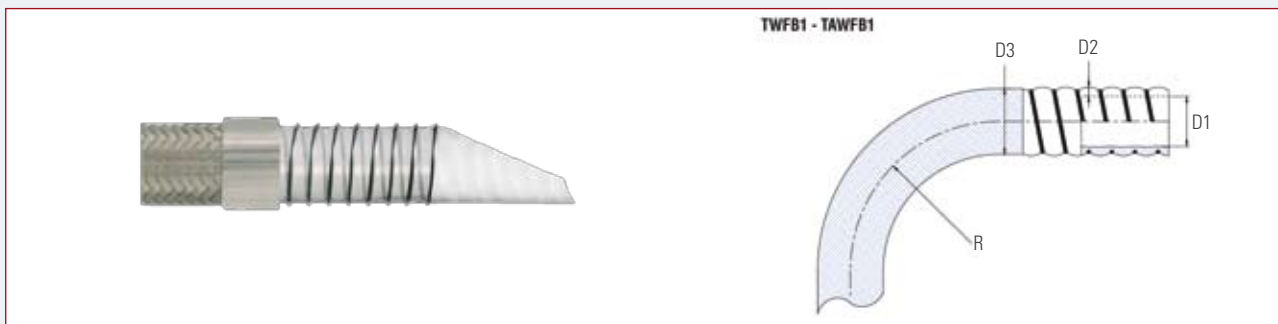

Konstruktion:

Nicht gewellter PTFE (Polytetrafluorethylen)-Glattschlauch, Edelstahl Spirale und Edelstahl-Geflecht (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Dieser Schlauch hat eine sehr hohe Vakuum- und Knickfestigkeit.

Anwendungen:

Smoothflex wird verwendet für Anwendungen wo wirklich ein Glattschlauch und besonders hohe Flexibilität benötigt wird z.B. bei Lebensmitteln, pharmazeutischer und kosmetischer Industrie.

Montage nur durch Hersteller.

Beschreibung:

- - 70 °C - bis + 260 °C

Ausführung:

- natur (weiß), TWFB1
- elektrisch ableitfähig (schwarz), TAWFB1

| Größe | D1 | D2 | D3 | R | WP | BP | Gewicht |
|--------|-------|------|-------|-----|-----------|-----|---------|
| | min. | min. | min. | mm | bar 20 °C | | |
| 1/2" | 11,50 | 1,25 | 17,80 | 38 | 50 | 250 | 290 |
| 5/8" | 15,50 | 1,25 | 21,80 | 42 | 50 | 250 | 361 |
| 3/4" | 20,00 | 1,50 | 26,70 | 50 | 60 | 290 | 430 |
| 1" | 22,80 | 1,50 | 29,80 | 70 | 40 | 210 | 653 |
| 1 1/4" | 30,50 | 1,50 | 37,50 | 85 | 45 | 210 | 750 |
| 1 1/2" | 36,50 | 2,00 | 46,50 | 100 | 40 | 175 | 800 |
| 2" | 48,50 | 2,00 | 58,30 | 140 | 25 | 135 | 950 |

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten