


# FLEXADUX® P 1 V

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC



**MSR**  
Schlauchtechnik

Wir machen das unmögliche möglich

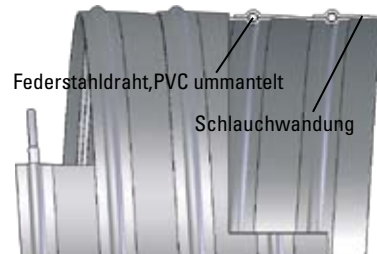

## Material:

- Weich-PVC

## Farbe:

- Grau oder transparent

## Einzellänge:

- 10 und 15 m

## Temperaturbeständigkeit:

- 0 °C bis + 70 °C

## Einsatzgebiete:

Technischer Apparatebau, Industriestaubsauger, Schutzschlauch.

## Eigenschaften:

- Gute Flexibilität
- Hohe Stabilität
- Glatter Strömungskanal

## Weitere Ausführungen:

P 1 V CCAI: antistatisch, schwarz,  $R < 10^8$  Ohm

P 1 V HA: PVC, grau, weichere Einstellung, kälteflexibel

P 1 V PU: Polyester-Polyurethan, transparent - 40 °C bis + 100 °C

P 1 N PU AE: Polyäther-Polyurethan, transparent - 40 °C bis + 100 °C

P 1 N PU AS: Polyurethan, antistatisch

Nennweite	Gewicht	Materialstärke	Biegeradius	Arbeitsdruck	Vakuum
mm	kg/m	mm	mm	max. bar	max. bar
13	0,11	0,8	19	3,00	0,90
20	0,17	0,8	30	2,50	0,80
25	0,24	0,8	38	2,10	0,75
30	0,29	0,8	45	1,80	0,70
40	0,45	0,8	60	1,50	0,60
50	0,51	0,8	75	1,40	0,50
60	0,62	0,8	90	1,30	0,40
70	0,72	0,8	105	1,10	0,30
75	0,77	0,8	112	1,00	0,25
80	0,82	0,8	120	0,80	0,20
100	1,19	0,8	150	0,70	0,20
120	1,42	0,8	180	0,60	0,20
125	1,48	0,8	188	0,50	0,15
140	1,50	0,8	210	0,40	0,15
150	1,54	0,8	225	0,30	0,12
175	1,79	0,8	265	0,30	0,12
200	2,05	0,8	300	0,25	0,10
250	2,56	0,8	375	0,20	0,10
300	3,07	0,8	450	0,15	0,08
350	3,58	0,8	525	0,12	0,08
400	4,10	0,8	600	0,10	0,08

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20 °C.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten